

Выкройка для шитья №8785125


Комбинезон - Среднее прилегание - Стандартные проймы - Глубокий V-образный широкий вырез - Без воротника - Без застежки на полочке - Комбинезон со швом на талии - Брюки-полусолнце - Длина макси - Все вытачки полочки переведены в горизонтальный шов - Талиевая и плечевая вытачки на спинке - Рукав на сборке

О припусках на швы:

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Мы рекомендуем воспользоваться онлайн раскладкой для расчетов. Вы также можете распечатать лекала и разложить их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

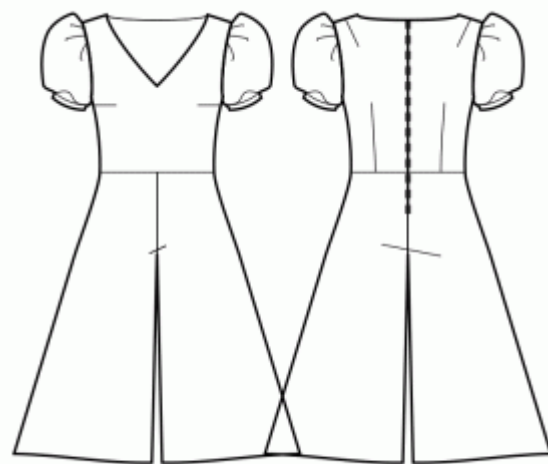

ПЕЧАТЬ:

Для печати выкроек мы рекомендуем использовать программу Adobe Reader. Вы можете скачать ее бесплатно по этой ссылке - <https://get.adobe.com/reader/>.

Убедитесь, что в настройках Вашего принтера указан реальный размер (100%% или None) и Вы печатаете на обычных листах указанного формата (например, A4). Проверить правильность масштаба Вы можете по тестовому квадрату на первой странице. На верхней границе квадрата есть линейка в сантиметрах, а на нижней - в дюймах.

Обрежьте верхние и/или правые края листов там, где есть символ ножниц. В центре каждой странице напечатаны номера колонок и строк, разделенные знаком /. Разложите выкройку согласно этим отметкам (например, страница 2/3 находится во второй колонке на третьей строке). Совместите страницы по напечатанным границам и склейте вместе при помощи скотча или клея.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Разложите лекала на ткани в соответствии с отмеченным направлением долевой нити.

Некоторые детали кроются со сгибом, соответствующий край будет помечен меткой сгиба. Обращайте внимание на вид ткани и количество деталей кроя, указанные на лекале. Например, [Main, Interfacing - cut 1+1] на лекале означает, что Вам нужно выкроить одну деталь как есть и одну зеркальную деталь из основной ткани и клеевой прокладки.

Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекал на ткань. При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.


* Заглавные буквы в скобках соответствуют лекалам в онлайн раскладке на ткани и в предпросмотре лекал справа.

Основная ткань

- (A) Полочка (Front) - 2 детали (симметричные)
- (B) Спинка (Back) - 2 детали (симметричные)
- (C) Полочка (Front) - 1 деталь
- (D) Спинка (Back) - 2 детали (симметричные)
- (E) Обтачка переда (Front Facing) - 1 деталь
- (F) Обтачка спинки (Back Facing) - 2 детали (симметричные)
- (G) Расклешенный рукав (Flared Sleeve) - 2 детали (симметричные)
- (H) Рукав facing (Sleeve facing) - 2 детали (симметричные)

Клеевая

- (E) Обтачка переда (Front Facing) - 1 деталь
- (F) Обтачка спинки (Back Facing) - 2 детали (симметричные)

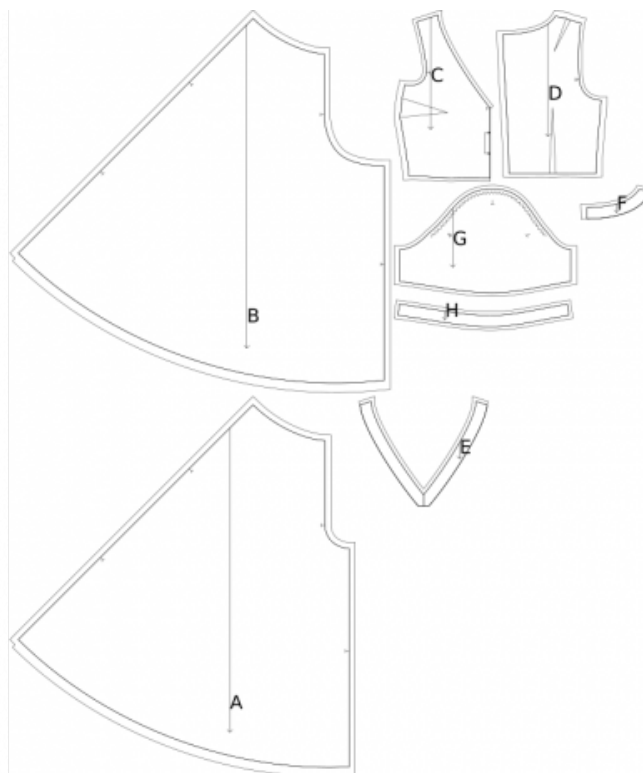

Инструкции:

1. Отрежьте ленту из клеевой прокладки, шириной примерно 1,5 см или 1/2 дюйма, и приутюжьте ее к срезам горловины спереди и сзади, с изнаночной стороны основной ткани, чтобы укрепить срезы и предотвратить их растяжение (см. рисунок справа).



2. Разложите основную ткань на гладильной доске изнаночной стороной вверх. Поместите клеевую

прокладку поверх ткани, клеевой стороной вниз. Сверху положите слой ткани. Приклеивайте прокладку поэтапно, покрывая за раз определенную область. Подержите утюг на ткани примерно 10 секунд. Держите утюг неподвижно, чтобы слои ткани не сдвигались. Поднимите утюг и перейдите к следующему участку. Дайте детали немного остыть, прежде чем переходить к следующему этапу.

Отрежьте ленту из клеевой прокладки, шириной примерно 1,5 см или 1/2 дюйма, и приутюжьте ее к плечевым срезам спереди и сзади, с изнаночной стороны основной ткани, чтобы укрепить срезы и предотвратить их растяжение (см. рисунок справа).

3. Стачать вытачки на деталях переда. Используйте малую длину стежка (2-2.5) и начинайте строчку от внешнего края вытачки. Последние стежки должны пройти близко к сгибу ткани, и выйти за пределы сгиба в конце. Завяжите концы. Заутюжить вытачки вверх.

4. Стачать вытачки на деталях переда. Используйте малую длину стежка (2-2.5) и начинайте строчку от внешнего края вытачки. Последние стежки должны пройти близко к сгибу ткани, и выйти за пределы сгиба в конце. Завяжите концы. Заутюжить вытачки к центру. (см. рис. справа)



5. Обметать шаговые срезы полочки и спинки отдельно. Припосадить утюгом с паром внутренний срез спинки от колена до верха, подгоняя под длину полочки. Сложить одну полочку и одну спинку лицевыми сторонами вместе. Стачать шаговый шов. Шов разутюжить. Повторить для другой стороны.

6. Обметать средние срезы передних и задних половинок брюк отдельно. Вложить одну штанину в другую лицевыми сторонами вместе. Стачать средний шов. Шов разутюжить.

7. Притачать полочку к передней части брюк. Обметать и заутюжить вверх. Обрабатывать далее как одну деталь (Полочка).

8. Притачать спинки к задним частям брюк. Обметать и заутюжить вверх. Обрабатывать далее как одну деталь (Спинки).

9. МОЛНИЯ В СРЕДНЕМ ШВЕ СПИНКИ

- Подогните припуски по центральному шву спинки. Пригладьте их рукой, но не отутюживайте складку.

- Расстегните платье. Положите ее лицевой стороной вниз на лицевую сторону спинки вдоль среднего среза спинки. Зубцы молнии должны совпадать с серединой спинки. Край тесьмы молнии направлен к краю припуска на шов.

- Выровняйте молнию так, чтобы верхний конец молнии был на 1 мм ниже отмеченной линии края горловины (а не края припуска на шов горловины) и приметайте тесьму молнии к припуску на шов в центре спинки. Не прометывайте оба слоя основной ткани, а только верхний слой, без припуска на шов. Лучше всего наметать косыми стежками по центру тесьмы молнии. Приметайте левую и правую стороны молнии от верхнего края вниз.

- Установите лапку для молнии.

- С помощью ногтя указательного пальца надавите на зубцы левой стороны молнии и проденьте их в специальный паз лапки для молнии. Обязательно немного отгибайте спираль молнии ногтем, чтобы можно было видеть будущую линию стежка. Отрегулируйте положение иглы и прострочите молнию близко к зубцам. Убедитесь, что линия стежка находится точно по средней линии спинки. Остановитесь на расстоянии 2 см от застежки. Оставьте длинные концы нити, вытяните их на изнаночную сторону, завяжите узелок и обрежьте нить. (См. Рис. 1)



- Повторите для правой стороны молнии. Начните сшивать сверху вниз. Возможно, вам потребуется изменить положение иглы в зависимости от лапки для застежки молнии. (См. Рис. 2)

- Закройте молнию.

- Приметайте центральный шов спинки, отогнув нижний конец молнии так, чтобы можно было приметать ее до линии стежка молнии.

- Установите лапку для молнии. Прошейте центральный шов спинки от нижнего края (или верхнего угла шлицы, если есть шлица) и прострочите как можно ближе к концу молнии.

- Удалите наметочные стежки. Сделайте закрепку в низу молнии. Разутюжьте шов, одновременно приутюживая разрез для молнии.

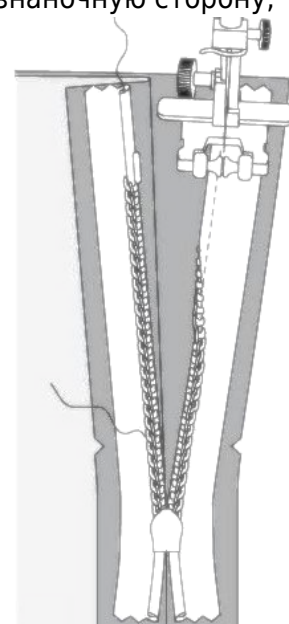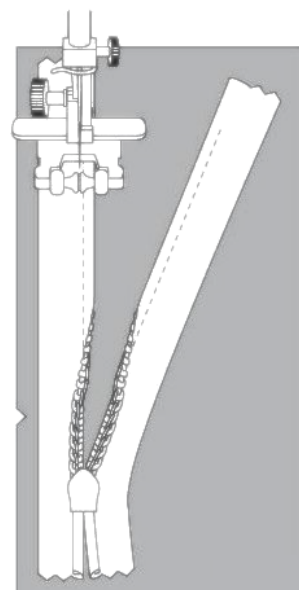

10. Стачать плечевые швы. Обметать и заутюжить в сторону спинки.

11. Стачать плечевые швы обтачек горловины. Шов разутюжить и обметать припуски. Обметать внешний срез обтачек. Наложить обтачку на изделие, совмещая линию горловины, метки и плечевые швы. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки обтачку отогнуть и приколоть к верхнему срезу изделия. На лицевую сторону изделия отогнуть припуски вдоль застежки молнии и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Обтачать горловину. Сделать надсечки на закруглениях, отвернуть обтачку

на изнаночную сторону и приутюжить. Пришить обтачку к припускам плечевого шва изделия. Пришить обтачку к тесьме застежки-молнии потайным швом.

12. Втачать рукава в проймы, совмещая метки и припосаживая рукава по окату. Обметать припуски и заутюжить на рукав.

13. Стачать срезы рукава и боковые срезы одним швом. Обметать и заутюжить в на спинки.

14. Обтачки низа рукавов

-Стачать боковые срезы обтачки. Шов разутюжить.

- Обметать внешний срез обтачек.

- Сложить обтачки рукава с рукавами лицевыми сторонами вместе, и обтачать вдоль края.

- Припуски на закруглениях рассечь, срезать уголки и отвернуть обтачку на изнаночную сторону. приутюжить. Настрочить вдоль края.

15.

Вставка Эластичной Ленты в Рукав

1. Разрежьте небольшой участок шва на внутренней стороне манжеты рукава: Осторожно разрежьте или распорите небольшой участок шва с внутренней стороны манжеты рукава. Это создаст отверстие для вставки эластичной ленты.
2. Измерьте Эластичную Ленту: Используйте сантиметровую ленту, чтобы определить длину необходимой эластичной ленты. Измерьте вокруг вашего локтя, а затем уменьшите это значение на 10%.
3. Вставьте Эластичную Ленту: Возьмите один конец эластичной ленты и прикрепите к нему булавку или зонтик. Вставьте прикрепленный конец в созданное вами отверстие в манжете рукава. Осторожно проведите эластичную ленту через канал, убедившись, что она проходит вокруг всей манжеты рукава.
4. Закрепите Концы Эластичной Ленты: Как только оба конца эластичной ленты выйдут из манжеты рукава, надежно их пришейте вместе. Вы можете использовать швейную машину или пришивать вручную. Убедитесь, что эластичная лента крепко закреплена, образуя петлю.
5. Закройте Шов: Осторожно зашейте маленький участок шва, который вы разрезали, чтобы создать отверстие. Зашейте его с помощью прямого стежка на швейной машине или вручную с помощью иглы и нити. Обратите внимание, чтобы эластичная лента не попала в шов при закрывании.

Технический рисунок:

